Zawór sterowany dwustronnie pneumatycznie G 1/2 5/3

Opis	Zawór sterowany dwustronnie pneumatycznie, powrót sprężyną, możliwy montaż na wyspie.
Typ	5/3
Pozycja środkowa	Zasilanie połączone z odbiornikami.
Seria	30
Przyłącza	G 1/2”
Przepływ	3000 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	3 – 10 bar
Waga	0,69 kg
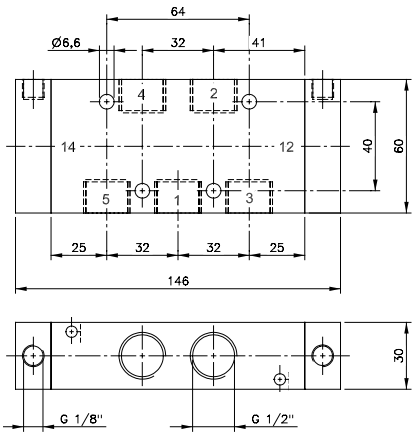
Wersja	Numer katalogowy
Standard	**P 533 121 G**