ISO 15552 Siłowniki z dwustronnym tłoczyskiem seria Classic - CA Ø 032 - Ø 125

Dane techniczne	
Ciśnienie pracy	od 1 do 10 bar
Temperatura pracy	od -20°C do 80°C (uszcz.poliuretanowe), od 0°C do 150°C (uszcz. vitonowe)
Wersja	Dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem, magnes zabudowany w tłoku
Średnice	ø32mm; ø40mm; ø50mm; ø63mm; ø80mm; ø100mm; ø125mm
Skoki	Od 10 do 2500mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m³



Wymiary [mm]							
Ø	32	40	50	63	80	100	125
A	22	24	32	32	40	40	54
AF	12	12	16	16	20	20	32
ØB	30	35	40	45	45	55	60
BG	16	16	16	16	17	17	20
E	47	54,5	65	75	93	110	134
EE	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G1/2"
J2	5,7	7,3	7	8	8	12	10
J3	5,3	5	6	7,5	7	7	7
KF	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M16
KK	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5	M27x2
L2	18	22	25,5	26	32	38	46
L7	7	9,2	9	8	10,5	10	11
L8+	94	105	106	121	128	138	160
Ø MM	12	16	20	20	25	25	32
PL	13	14	14	16	16	18	18
RT	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12
SW 1	10	13	17	17	22	22	27
SW 2	17	19	24	24	30	30	41
TG	32,5	38	46,5	56,5	72	89	110
VD	5	5	6	6	7	7	10
WH	26	30	37	37	46	51	65
WH+	26	30	37	37	46	51	65
*	20	22	25	25	35	35	35

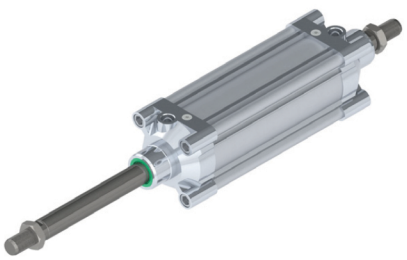
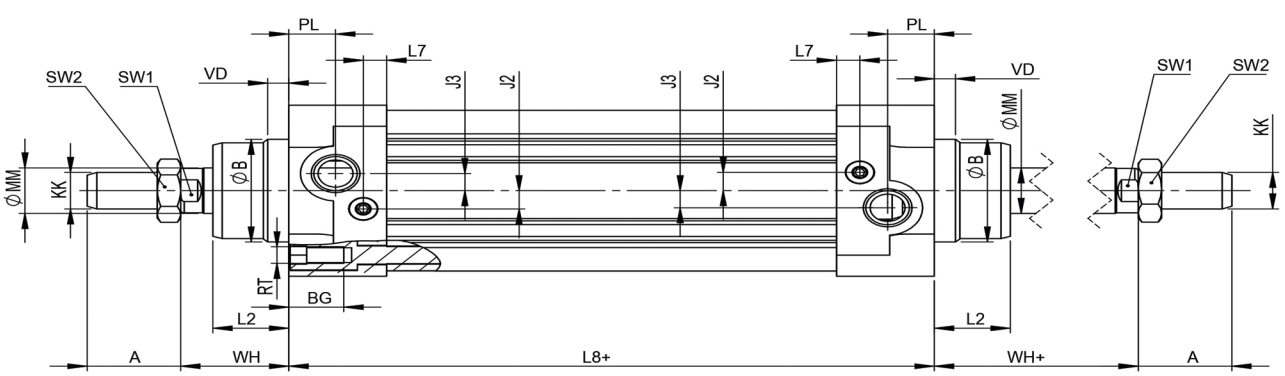
\+ = dodać skok siłownika
* = skok amortyzacji