
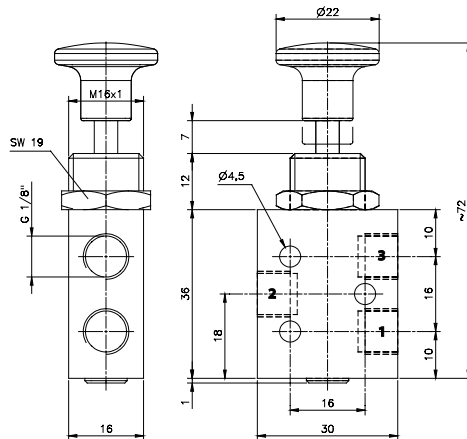


3/2 G 1/8

Zawór pulpituwy



Opis	Zawór pulpituwy sterowany ręcznie – ciągnem.
Typ	3/2
Funkcja	NZ/NO
Seria	BH
Przyłącza	G 1/8" - przyłącza boczne
Przepływ	450 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	2 – 10 bar
Siła przesterowania	12 N
Waga	0,064 kg

Wersja	Numer katalogowy	Powrót
Standard	BH 320 401	Ręcznie - ciągnem
Standard	BH 311 401	Sprężyna

Uwaga:
Nakrętka M 16 x 1 w komplecie.
NZ - zasilanie podłączone pod przyłączy nr 1.
NO - zasilanie podłączone pod przyłączy nr 3.