



5/2 G 1/4

Zawór Namur sterowany ręcznie



● Zatrask

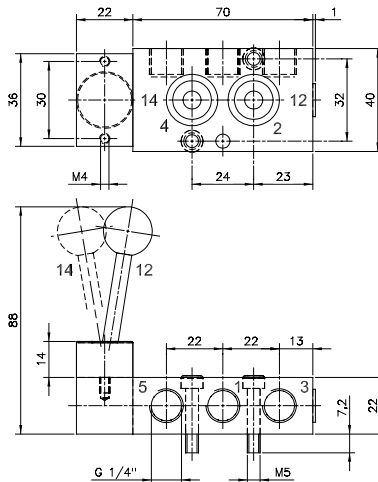

Opis	Zawór Namur sterowany ręcznie – dźwignią, zatrask.
Typ	5/2
Seria	HVRN
Przyłącza	G 1/4"
Przepływ	1250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1 – 10 bar
Siła przesterowania	20 N
Waga	0,24 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	HVRN 520 701