



5/2 G 3/4

Zawór sterowany ręcznie



● Zapadka

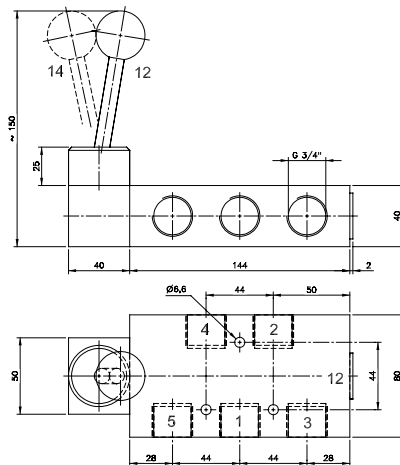

Opis	Zawór sterowany ręcznie za pomocą dźwigni, zapadka.
Typ	5/2
Seria	HVR
Przyłącza	G 3/4"
Przepływ	6000 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1 – 10 bar
Siła przesterowania	40 N
Waga	1,64 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	HVR 520 181