




5/2 G 1/2

Zawór sterowany ręcznie



● Powrót sprężyną

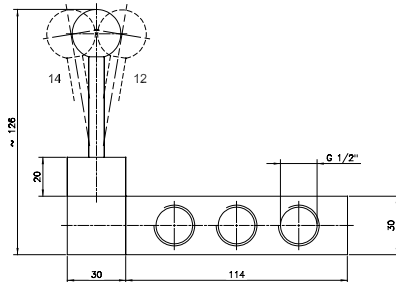

| | |
|----------------------|---|
| Opis | Zawór sterowany ręcznie za pomocą dźwigni, powrót sprężyną. |
| Typ | 5/2 |
| Seria | HV |
| Przyłącza | G 1/2" |
| Przepływ | 3000 l/min |
| Temp. pracy | -10°C +60°C |
| Zakres ciśnień pracy | 1 – 10 bar |
| Siła przesterowania | 32 N |
| Waga | 0,79 kg |

| | |
|----------|-------------------|
| Wersja | Numer katalogowy |
| Standard | HV 511 121 |