




3/2

M 5

## Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie



• Pobór prądu 1,8 W

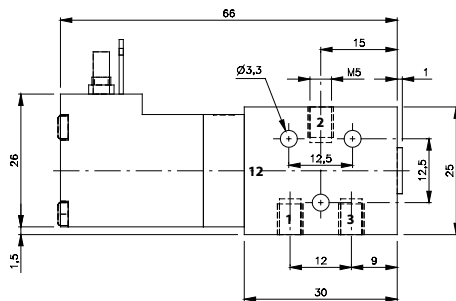

Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, powrót ciśnieniem.
Typ	3/2
Funkcja	NZ
Seria	16
Przyłącza	M5
Przepływ	280 l/min
Temp. pracy	-10°C +50°C
Zakres ciśnień pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	1,8W =/ 3VA
Waga	0,08 kg

Wersja	Numer katalogowy
230V AC	<b>MD 310 301 230V AC</b>
110V AC	<b>MD 310 301 110V AC</b>
24V AC	<b>MD 310 301 24V AC</b>
24V DC	<b>MD 310 301 24V DC</b>
12V DC	<b>MD 310 301 12V DC</b>
6V DC	<b>MD 310 301 6V DC</b>

Uwaga:

Cewka w zestawie z zaworem.

Wtyczka zamawiana jest oddzielnie.