



3/2 M 5

Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie



• Przepływ 30 l/min

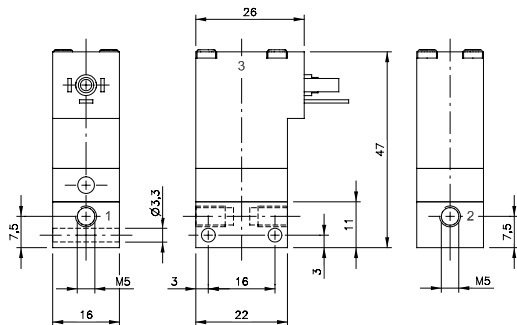

Opis	Zawór bezpośredniego działania (odcinający), powrót sprężyną.
Typ	3/2
Funkcja	NZ
Seria	16
Przyłącza	M5
Przepływ	30 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśień pracy	0 – 10 bar
Pobór prądu	1,8W =/ 3VA ~
Waga	0,05 kg

Wersja	Numer katalogowy
230V AC	MD 311 010 230V AC
110V AC	MD 311 010 110V AC
24V AC	MD 311 010 24V AC
24V DC	MD 311 010 24V DC
12V DC	MD 311 010 12V DC
6V DC	MD 311 010 6V DC

Uwaga:

Cewka w zestawie z zaworem.

Wtyczka zamawiana jest oddzielnie.