



5/2 M 5 Zawór przylgowy sterowany jednostronnie elektrycznie



- Montaż przylgowy
- Pobór prądu 1,8 W

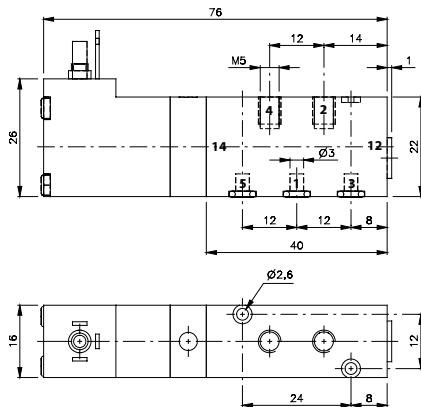

Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, powrót ciśnieniem, montaż na wyspie.
Typ	5/2
Seria	16 Przylgowy
Przyłącza odbiornika	M 5
Przepływ	280 l/min
Temp. pracy	-10°C +50°C
Zakres ciśnień pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	1,8W =/ 3VA ~
Waga	0,09 kg

Wersja	Numer katalogowy
230V AC	MD 510 303 230V AC
110V AC	MD 510 303 110V AC
24V AC	MD 510 303 24V AC
24V DC	MD 510 303 24V DC
12V DC	MD 510 303 12V DC
6V DC	MD 510 303 6V DC

Uwaga:
Cewka w zestawie z zaworem.
Wtyczka zamawiana jest oddzielnie.