



5/2

Zawór przylgowy sterowany jednostronnie elektrycznie



- Montaż przylgowy
- Wszystkie przyłącza na wyspie
- Odbiorniki wyspy $\varnothing 4$ mm
- Pobór prądu 1,8 W

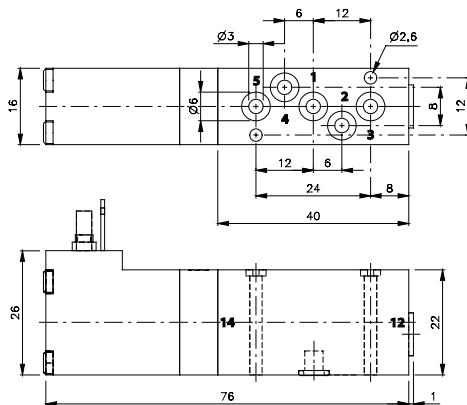

Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, powrót ciśnieniem, montaż na wyspie.
Typ	5/2
Seria	16 Przylgowy
Przyłącza wyspy	$\varnothing 4$ mm
Przepływ	280 l/min
Temp. pracy	-10°C +50°C
Zakres ciśnien pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	1,8W =/ 3VA ~
Waga	0,09 kg

Wersja	Numer katalogowy
230V AC	MD 510 304 230V AC
110V AC	MD 510 304 110V AC
24V AC	MD 510 304 24V AC
24V DC	MD 510 304 24V DC
12V DC	MD 510 304 12V DC
6V DC	MD 510 304 6V DC

Uwaga:

Cewka w zestawie z zaworem.

Wtyczka zamawiana jest oddzielnie.

Wyspa: RD 5xx 344