# 5/2 M 5 Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie



● *Pobór prądu 1,8 W*

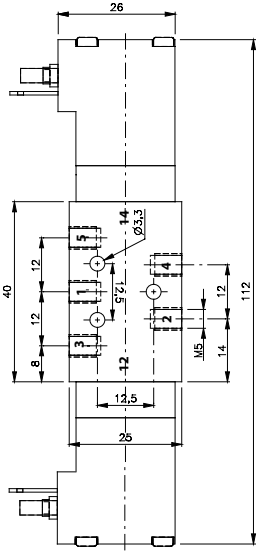





| Opis | Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie. |
|---|---|
| Typ | 5/2 |
| Seria | 16 |
| Przyłącza | M5 |
| Przepływ | 280 l/min |
| Temp. pracy | -10°C +50°C |
| Zakres ciśnień pracy | 3 – 10 bar |
| Pobór prądu | 1,8W =/ 3VA ~ |
| Waga | 0,13 kg |

| Wersja | Numer katalogowy |
|---|---|
| 230V AC | **MD 520 301 230V AC** |
| 110V AC | **MD 520 301 110V AC** |
| 24V AC | **MD 520 301 24V AC** |
| 24V DC | **MD 520 301 24V DC** |
| 12V DC | **MD 520 301 12V DC** |
| 6V DC | **MD 520 301 6V DC** |

Uwaga:
Cewki w zestawie z zaworem.
Wtyczki zamawiane są oddzielnie.