Zawór przylgowy sterowany dwustronnie elektrycznie 5/2

Opis	Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie, montaż na wyspie.
Typ	5/2
Seria	16 Przylgowy
Przyłącza wyspy	Ø 4 mm
Przepływ	280 l/min
Temp. pracy	-10°C +50°C
Zakres ciśnień pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	1,8W =/ 3VA ~
Waga	0,13 kg

Wersja	Numer katalogowy
230V AC	**MD 520 304 230V AC**
110V AC	**MD 520 304 110V AC**
24V AC	**MD 520 304 24V AC**
24V DC	**MD 520 304 24V DC**
12V DC	**MD 520 304 12V DC**
6V DC	**MD 520 304 6V DC**

Uwaga:
Cewki w zestawie z zaworem.
Wtyczki zamawiane są oddzielnie.
Wyspa: RD 5xx 344

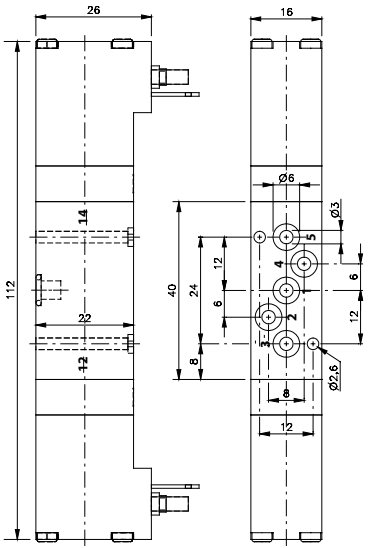



- *Montaż przylgowy*
- *Wszystkie przyłącza na wyspie*
- *Odbiorniki wyspy ø 4 mm*
- *Pobór prądu 1,8 W*