



5/2

## Zawór terminalowy sterowany dwustronnie elektrycznie



- Montaż przylgowy - terminalowy
- Wszystkie przyłącza na wyspie
- Odbiorniki wyspy  $\varnothing 3$  mm
- Pobór prądu 1,8 W

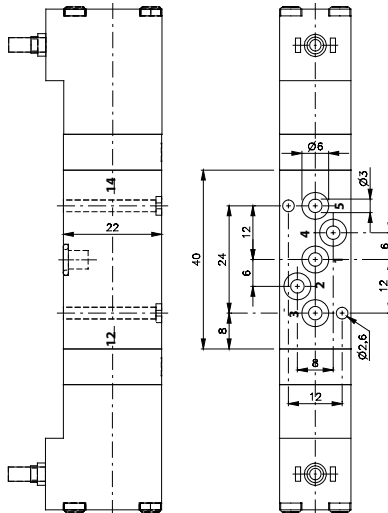

Opis	Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie, montaż na wyspie, terminalowy.
Typ	5/2
Seria	16 Terminalowy
Przyłącza	$\varnothing 3$ mm
Przepływ	280 l/min
Temp. pracy	-10°C +50°C
Zakres ciśnienia pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	1,8W =/ 3VA
Waga	0,13 kg

Wersja	Numer katalogowy
24V AC	<b>MD 520 304 T 24V AC</b>
24V DC	<b>MD 520 304 T 24V DC</b>

Uwaga:

Cewki w zestawie z zaworem.

Wyspa: TL 16 5xx 344, TR 16 5xx 344