5/2 Zawór przylgowy sterowany dwustronnie elektrycznie



- *Montaż przylgowy*
- *Wszystkie przyłącza na wyspie*
- *Odbiorniki wyspy ø 6 mm*
- *Pobór prądu 1,8 W*

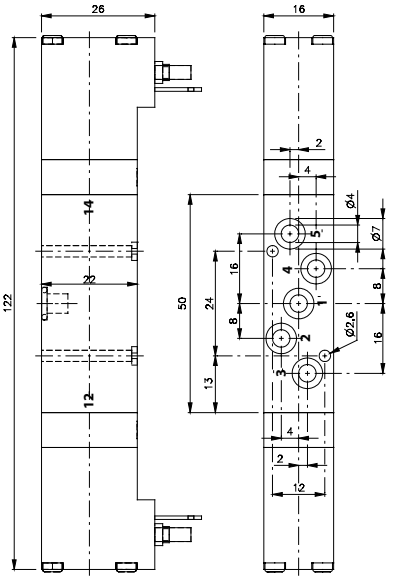

Opis	Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie, montaż na wyspie.
Typ	5/2
Seria	16 Przylgowy
Przyłącza wyspy	Ø 6 mm
Przepływ	450 l/min
Temp. pracy	-10°C +50°C
Zakres ciśnień pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	1,8W =/ 3VA ~
Waga	0,14 kg

Wersja	Numer katalogowy
230V AC	**MD 520 404 230V AC**
110V AC	**MD 520 404 110V AC**
24V AC	**MD 520 404 24V AC**
24V DC	**MD 520 404 24V DC**
12V DC	**MD 520 404 12V DC**
6V	**MD 520 404 6V DC**

Uwaga:
Cewki w zestawie z zaworem.
Wtyczki zamawiane są oddzielnie.
Wyspa: RD 5xx 464