5/3 Ø 4mm Zawór terminalowy sterowany dwustronnie elektrycznie



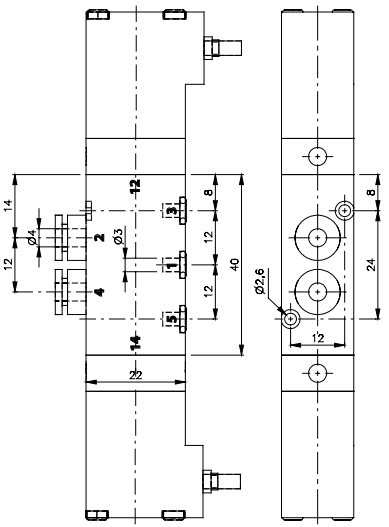

- *Montaż przylgowy - terminalowy*
- *Pobór prądu 1,8 W*

Opis	Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie, powrót sprężyną, montaż na wyspie, terminalowy.
Typ	5/3
Pozycja środkowa	Wszystkie drogi odcięte.
Seria	16 Przylgowy terminalowy
Przyłącza	Ø 4 mm
Przepływ	280 l/min
Temp. pracy	-10°C +50°C
Zakres ciśnień pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	1,8W =/ 3VA ~
Waga	0,14 kg

Wersja	Numer katalogowy
24V AC	**MD 531 343 T 24V AC**
24V DC	**MD 531 343 T 24V DC**

Uwaga:
Cewki w zestawie z zaworem.
Wyspa: TL 16 5xx 303, TR 16 5xx 303