5/3 Zawór terminalowy sterowany dwustronnie elektrycznie



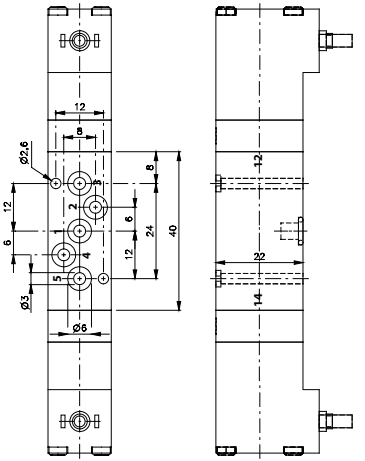

Opis	Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie, powrót sprężyną, montaż na wyspie.
Typ	5/3
Pozycja środkowa	Odbiorniki odpowietrzone.
Seria	16 Przylgowy terminalowy
Przyłącza wyspy	Ø 4 mm
Przepływ	280 l/min
Temp. pracy	-10°C +50°C
Zakres ciśnień pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	1,8W =/ 3VA
Waga	0,13 kg

Wersja	Numer katalogowy
24V AC	**MD 532 304 T 24V AC**
24V DC	**MD 532 304 T 24V DC**

- *Montaż przylgowy - terminalowy*
- *Wszystkie przyłącza na wyspie*
- *Odbiorniki wyspy ø 4 mm*
- *Pobór prądu 1,8 W*

Uwaga:
Cewki w zestawie z zaworem.
Wyspa: TL 16 5xx 344, TR 16 5xx 344