


- Montaż przylgowy - terminalowy
- Wszystkie przyłącza na wyspie
- Odbiorniki wyspy \varnothing 4 mm
- Pobór prądu 1,8 W

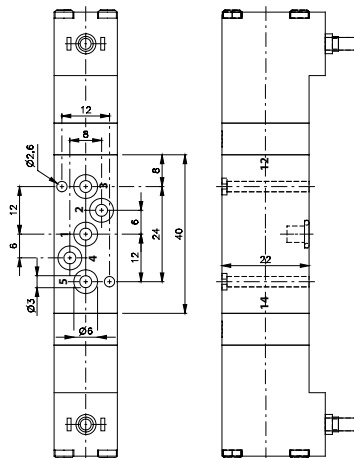

Opis	Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie, powrót sprężyną, montaż na wyspie, terminalowy.
Typ	5/3
Pozycja środkowa	Zasilanie połączone z odbiornikami.
Seria	16 Przylgowy terminalowy
Przyłącza wyspy	\varnothing 4 mm
Przepływ	280 l/min
Temp. pracy	-10°C +50°C
Zakres ciśnień pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	1,8W =/ 3VA
Waga	0,13 kg

Wersja	Numer katalogowy
24V AC	MD 533 304 T 24V AC
24V DC	MD 533 304 T 24V DC

Uwaga:

Cewki w zestawie z zaworem.

Wyspa: TL 16 5xx 344, TR 16 5xx 344