

Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie

G 1/4 3/2

Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, przesterowanie ciśnieniem obcym, powrót sprężyną.
Typ	3/2
Funkcja	NZ
Seria	22
Przyłącza	G 1/4"
Przepływ	1250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśniej pracy	1,5 – 10 bar
Ciśnienie sterujące	3 - 10 bar
Pobór prądu	3W =/ 5VA ~
Waga	0,21 kg



Wersja	Numer katalogowy
Standard	MEH 311 701

Uwaga:

Cewka i wtyczka zamawiane są oddzielnie.

Cewka dla zaworu dostępna jest w napięciach: 230V AC,

110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC

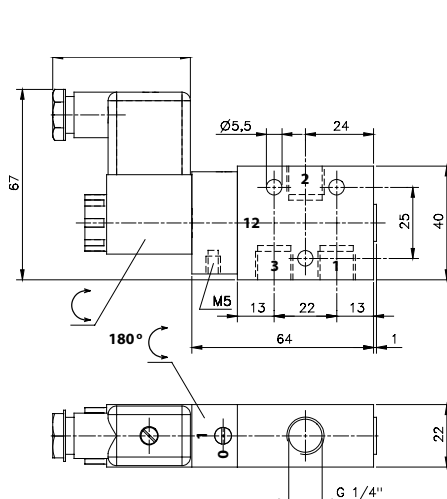

- Powrót sprężyną
- Przesterowanie ciśnieniem obcym (przyłtce M5)