3/2 G 1/4 Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie





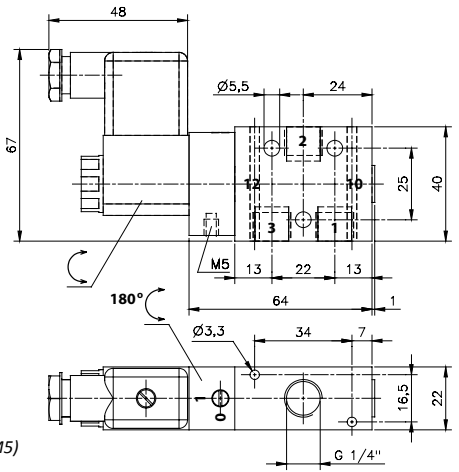

- *Możliwy montaż na wyspie*
- *Powrót sprężyną*
- *Przesterowanie ciśnieniem obcym (przyłącze M5)*

Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, przesterowanie ciśnieniem obcym, powrót sprężyną, możliwy montaż na wyspie.
Typ	3/2
Funkcja	NZ
Seria	22
Przyłącza	G 1/4”
Przepływ	1250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1,5 – 10 bar
Ciśnienie sterujące	3 - 10 bar
Pobór prądu	3W =/ 5VA ~
Waga	0,21 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	**MEH 311 701 G**

Uwaga:
Cewka i wtyczka zamawiane są oddzielnie.
Cewka dla zaworu dostępna jest w napięciach: 230V AC, 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC