

Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie

G 3/8 3/2



Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, przesterowanie ciśnieniem obcym, powrót sprężyną.
Typ	3/2
Funkcja	NO
Seria	30
Przyłącza	G 3/8"
Przepływ	2250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1,5 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	3 - 10 bar
Pobór prądu	3W =/ 5VA ~
Waga	0,41 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	MEOH 311 101

Uwaga:

Cewka i wtyczka zamawiane są oddzielnie.

Cewka dla zaworu dostępna jest w napięciach: 230V AC, 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC

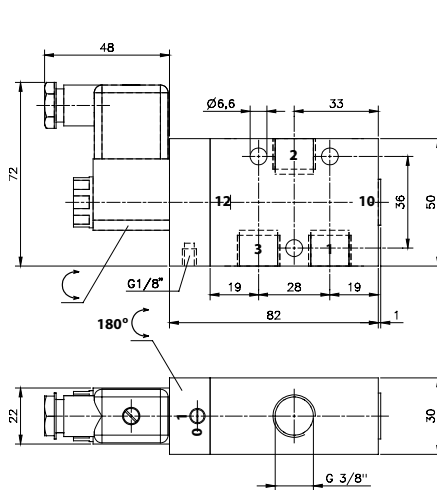

- Normalnie otwarty
- Powrót sprężyną
- Przesterowanie ciśnieniem obcym (przyłącze G1/8")