Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie G 1/8 2/2

Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, bezpośredniego działania (odcinający), powrót sprężyną.
Typ	2/2
Funkcja	NZ
Seria	22
Przyłącza	G 1/8”
Przepływ	50 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	0 – 10 bar
Pobór prądu	3W =/ 5VA ~
Waga	0,14 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	**MH 211 015**



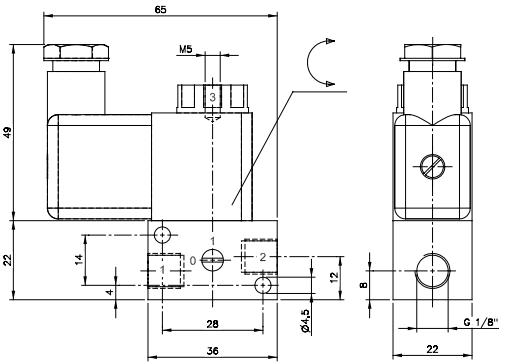

Uwaga:
Cewka i wtyczka zamawiane są oddzielnie
Cewka dla zaworu dostępna jest w napięciach: 230V AC, 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC