2/2 G 1/4 Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie



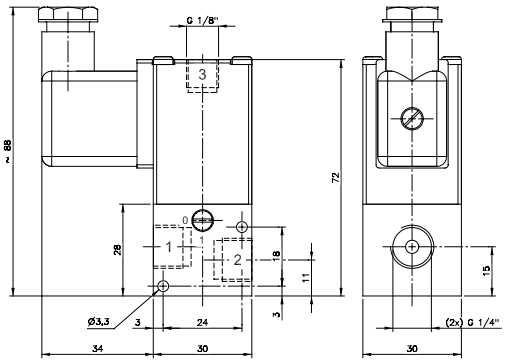

- *Ciśnienie max do 7 bar*

Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, bezpośredniego działania (odcinający), powrót sprężyną.
Typ	2/2
Funkcja	NZ
Seria	30
Przyłącza	G 1/4”
Przepływ	300 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	0 – 7 bar
Pobór prądu	8W =/ 13,5VA ~
Waga	0,18 kg

Wersja	Numer katalogowy
230V AC	**MH 211 309 AC**
24V DC	**MH 211 309 DC**

Uwaga:
Cewka w zestawie z zaworem.
Wtyczka zamawiana jest oddzielnie.