



3/2 G 1/4

Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie




MH 311 309



MOH 311 309



- Normalnie otwarty
- Ciśnienie max do 7 bar

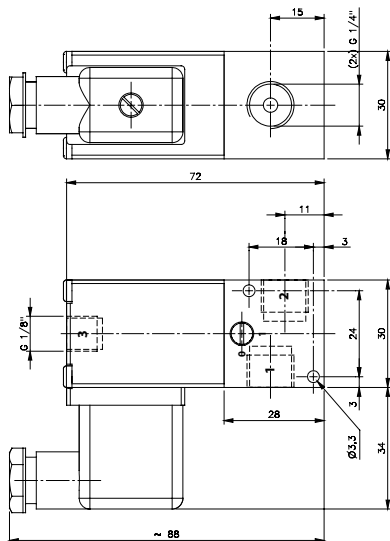

Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, bezpośredniego działania (odcinający), powrót sprężyną.
Typ	3/2
Seria	30
Przyłącza	G 1/4"
Przepływ	300 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	0 – 7 bar
Pobór prądu	8W =/ 13,5VA ~
Waga	0,18 kg

Wersja	Funkcja	Numer katalogowy
230V AC	NZ	MH 311 309 AC
24V DC	NZ	MH 311 309 DC
230V AC	NO	MOH 311 309 AC
24V DC	NO	MOH 311 309 DC

Uwaga:
Cewka w zestawie z zaworem.
Wtyczka zamawiana jest oddzielnie.