3/2 G 1/4 Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie



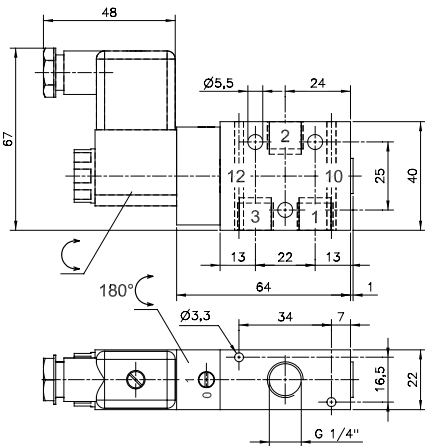

- *Możliwy montaż na wyspie*
- *Powrót sprężyną i ciśnieniem własnym*

Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, możliwy montaż na wyspie, powrót sprężyną i ciśnieniem własnym
Typ	3/2
Funkcja	NZ
Seria	22
Przyłącza	G 1/4”
Przepływ	1250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	3W =/ 5VA
Waga	0,21 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	**MH 311 701 G**

Uwaga:
Cewka i wtyczka zamawiane są oddzielnie.
Cewka dla zaworu dostępna jest w napięciach: 230V AC, 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC