Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie G 1/8 3/2

Opis	Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie.
Typ	3/2
Funkcja	NZ
Seria	22
Przyłącza	G 1/8”
Przepływ	650 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C (-40°C +50°C)*
Zakres ciśnień pracy	2 – 10 bar
Pobór prądu	3W =/ 5VA ~
Waga	0,29 kg

Numer katalogowy	Numer katalogowy
Standard	**MH 320 501**
Temperaturowa*	**MH 320 501 TT**
Iskrobezpieczna	**MH 320 501 EX**
Temp. - iskrobezp.	**MH 320 501 TT EX**
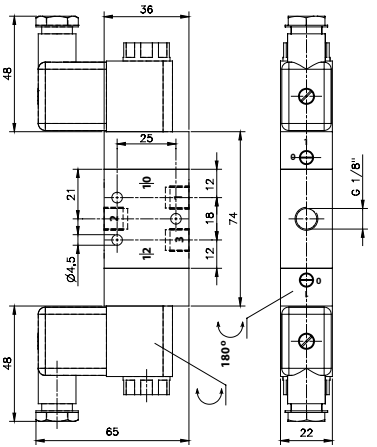
Uwaga:
Cewki i wtyczki zamawiane są oddzielnie.
Cewki dla zaworu dostępne są w napięciach: 230V AC, 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC
W wersji temperaturowej zawór wspomagający wykonany jest z aluminium