

Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie

G 1/4 3/2

Opis	Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie.
Typ	3/2
Funkcja	NZ
Seria	30
Przyłącza	G 1/4"
Przepływ	1450 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1,5 – 10 bar
Pobór prądu	3W =/ 5VA ~
Waga	0,54 kg


Wersja	Numer katalogowy
Standard	MH 320 801
Iskrobezpieczna	MH 320 801 EX

Uwaga:

Cewki i wtyczki zamawiane są oddzielnie.

Cewki dla zaworu dostępne są w napięciach: 230V AC,

110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC

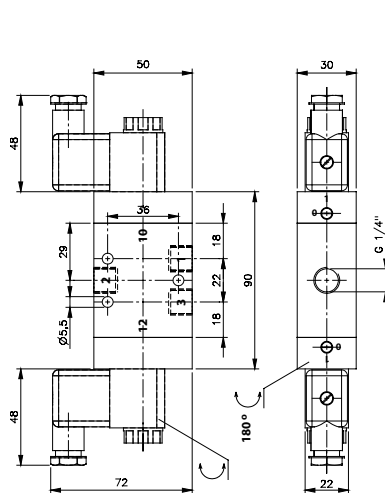

● Zwiększony przepływ 1450 l/min