Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie M 5 5/2

Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, powrót ciśnieniem.
Typ	5/2
Seria	22
Przyłącza	M5
Przepływ	180 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	2 – 10 bar
Pobór prądu	3W =/ 5VA ~
Waga	0,19 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	**MH 510 302**

Uwaga:
Cewki i wtyczki zamawiane są oddzielnie.
Cewki dla zaworu dostępne są w napięciach: 230V AC, 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC

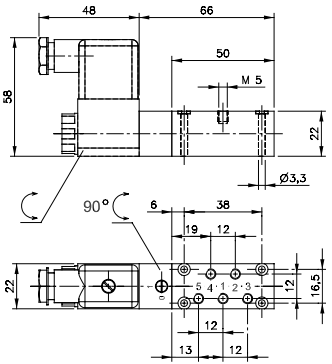

● *Wszystkie przyłącza górne*