

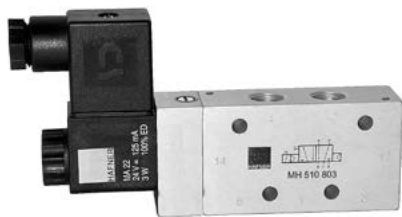


5/2 G 1/4 Zawór przylgowy sterowany jednostronnie elektrycznie



- Montaż przylgowy
- Zwiększony przepływ 1450 l/min

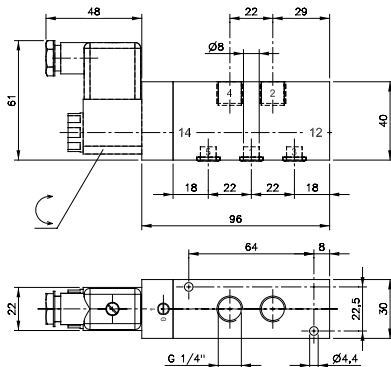

Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, powrót ciśnieniem, montaż na wyspie.
Typ	5/2
Seria	30 Przylgowy
Przyłącza odbiornika	G 1/4"
Przepływ	1450 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1,5 – 10 bar
Pobór prądu	3W =/ 5VA ~
Waga	0,42 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	MH 510 803

Uwaga:

Cewki i wtyczki zamawiane są oddzielnie
 Cewki dla zaworu dostępne są w napięciach: 230V AC,
 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC
 Wyspa: R 5xx 803