
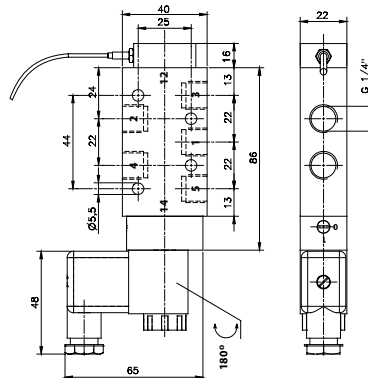



5/2 G 1/4

Zawór specjalny

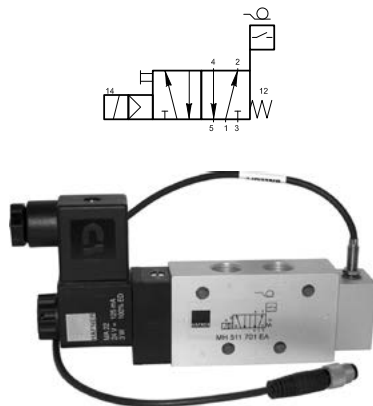

Opis	Zawór monostabilny z czujnikiem sygnału zwrotnego. Sygnał informuje o pełnym przesterowaniu zaworu
Typ	5/2
Przyłącza	G 1/4"
Przepływ	1250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnienia pracy	2 – 10 bar
Waga	0,20 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	MH 511 701 EA

Uwaga:

Cewka i wtyczka zamawiane są oddzielnie.

Cewki dla zaworu dostępne są w napięciach: 230V AC, 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC