Zawór specjalny G 1/8 5/2

Opis	Zawór bistabilny elektro - pneumatyczny, sterowany pneumatycznie lub elektrycznie.
Typ	5/2
Seria	22
Przyłącza	G 1/8”; 12 - M 5; 14 - M5
Przepływ	650 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	2 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	2,5 – 10 bar
Waga	0,44 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	**MH 520 501 VAVA**

Uwaga:
Cewki i wtyczki zamawiane są oddzielnie.
Cewki dla zaworu dostępne są w napięciach: 230V AC, 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC

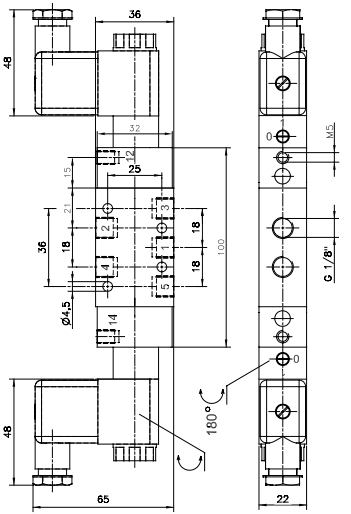



● *Sterowanie elektryczne lub pneumatyczne*