5/3 G 3/8 Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie



● *Możliwy montaż na wyspie*

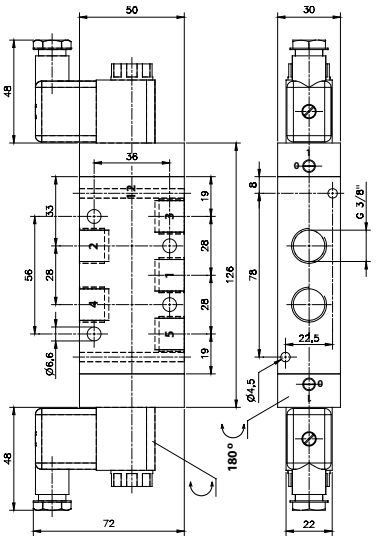

Opis	Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie, powrót sprężyną, możliwy montaż na wyspie.
Typ	5/3
Pozycja środkowa	Wszystkie drogi odcięte.
Seria	30
Przyłącza	G 3/8”
Przepływ	2250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	3W =/ 5VA ~
Waga	0,66 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	**MH 531 101 G**

Uwaga:
Cewki i wtyczki zamawiane są oddzielnie.
Cewki dla zaworu dostępne są w napięciach: 230V AC, 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC