



5/3 G 3/8

Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie



● Możliwy montaż na wyspie

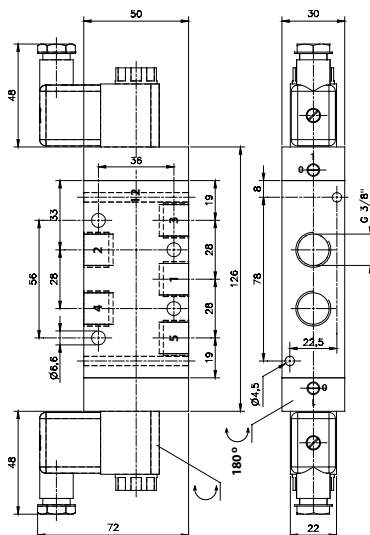

Opis	Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie, powrót sprężyną, możliwy montaż na wyspie.
Typ	5/3
Pozycja środkowa	Zasilanie połączone z odbiornikami.
Seria	30
Przyłącza	G 3/8"
Przepływ	2250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	3W =/ 5VA ~
Waga	0,66 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	MH 533 101 G

Uwaga:

Cewki i wtyczki zamawiane są oddzielnie.

Cewki dla zaworu dostępne są w napięciach: 230V AC, 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC