

Opis	Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie, montaż na wyspie, terminalowy.
Typ	5/2
Seria	22 Terminalowy
Przyłącza	Ø 7 mm
Przepływ	1250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	2 – 10 bar
Pobór prądu	3W +/- 5VA
Waga	0,29 kg


Wersja	Numer katalogowy
24V AC	MK 520 704 T 24V AC
24V DC	MK 520 704 T 24V DC

Uwaga:

Cewki w zestawie z zaworem.

Wyspa: TL 22 5xx 784, TR 22 5xx 784

TL 22 5xx 704, TR 22 5xx 704

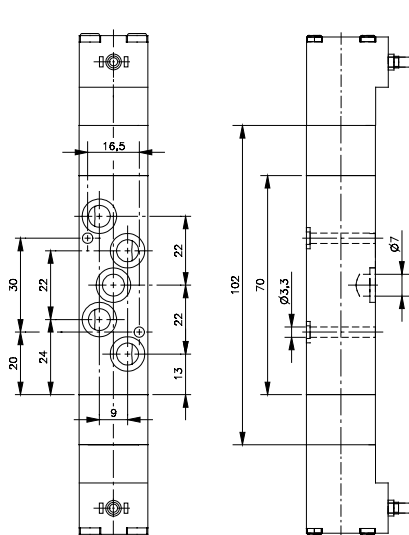

- Montaż przyłgowy - terminalowy
- Wszystkie przyłącza na wyspie
- Odbiorniki wyspy Ø 7 mm
- Pobór prądu 3 W