


Opis	Zawór sterowany dwustronnie elektrycznie, powrót sprężyną, montaż na wyspie, terminalowy.
Typ	5/3
Pozycja środkowa	Odbiorniki odpowietrzone.
Seria	22 Przyłgowy terminalowy
Przyłącza wyspy	G 1/8"
Przepływ	650 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	3W +/- 5VA
Waga	0,27 kg

Wersja	Numer katalogowy
24V AC	<b>MK 532 504 T 24V AC</b>
24V DC	<b>MK 532 504 T 24V DC</b>

Uwaga:

Cewki w zestawie z zaworem.

Wyspa: TL 22 5xx 504, TR 22 5xx 504

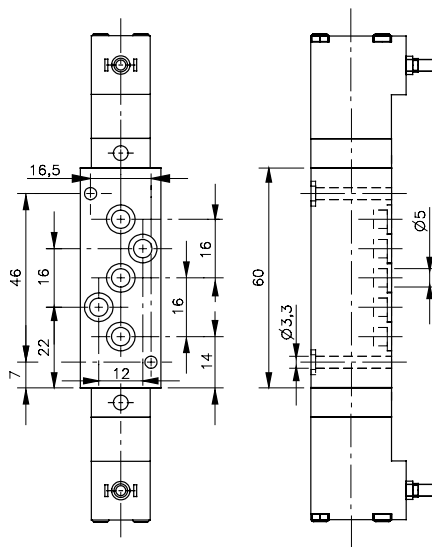

- Montaż przyłgowy - terminalowy
- Wszystkie przyłącza na wyspie
- Odbiorniki wyspy G 1/8