5/2 G 1/4 Zawór sterowany Jednostronnie elektrycznie



● *Powrót sprężyną i ciśnieniem*

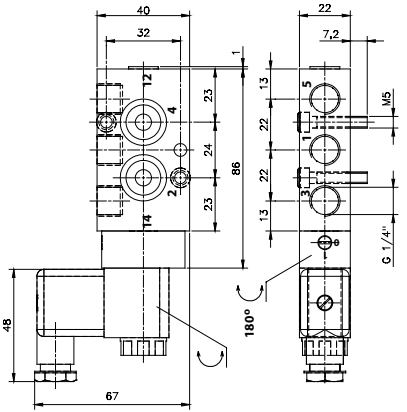

Opis	Zawór Namur sterowany jednostronnie elektrycznie, powrót ciśnieniem i sprężyną.
Typ	5/2
Seria	22
Przyłącza	G 1/4”
Przepływ	1250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C (-40°C +50°C)*
Zakres ciśnień pracy	2,5 - 10 bar
Pobór prądu	3W = / 5VA~
Waga	0,26 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	**MNH 511 701**
Temperaturowa*	**MNH 511 701 TT**

Uwaga:
Cewki i wtyczki zamawiane są oddzielnie
Cewki dla zaworu dostępne są w napięciach: 230V AC, 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC
W wersji temperaturowej zawór wspomagający wykonany jest z aluminium