


Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie

M 5

3/2

Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, powrót ciśnieniem.
Typ	3/2
Funkcja	NO
Seria	16
Przyłącza	M5
Przepływ	280 l/min
Temp. pracy	-10°C +50°C
Zakres ciśnień pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	1,8W =/ 3VA
Waga	0,08 kg

Wersja	Numer katalogowy
230V AC	MOD 310 301 230V AC
110V AC	MOD 310 301 110V AC
24V AC	MOD 310 301 24V AC
24V DC	MOD 310 301 24V DC
12V DC	MOD 310 301 12V DC
6V DC	MOD 310 301 6V DC

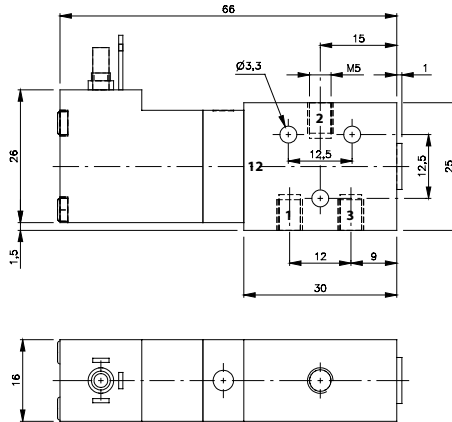

- Normalnie otwarty
- Pobór prądu 1,8 W

Uwaga:
Cewka w zestawie z zaworem.
Wtyczka zamawiana jest oddzielnie.