

Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie

Ø 4mm 3/2


Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, powrót ciśnieniem.
Typ	3/2
Funkcja	NO
Seria	16
Przylącza	1 - Ø 4 mm; 2 - Ø 4 mm; 3 - M5
Przepływ	280 l/min
Temp. pracy	-10°C +50°C
Zakres ciśnień pracy	3 – 10 bar
Pobór prądu	1,8W =/ 3VA -
Waga	0,09 kg

Wersja	Numer katalogowy
230V AC	MOD 310 341 230V AC
110V AC	MOD 310 341 110V AC
24V AC	MOD 310 341 24V AC
24V DC	MOD 310 341 24V DC
12V DC	MOD 310 341 12V DC
6V DC	MOD 310 341 6V DC

Uwaga:

Cewka w zestawie z zaworem.

Wtyczka zamawiana oddzielnie.

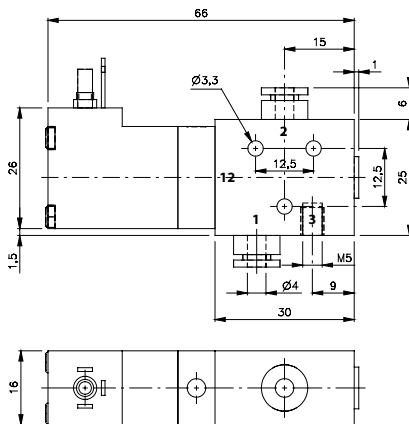

- Normalnie otwarty
- Pobór prądu 1,8 W