# 3/2 G 3/8 Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie



- *Normalnie otwarty*
- *Możliwy montaż na wyspie*

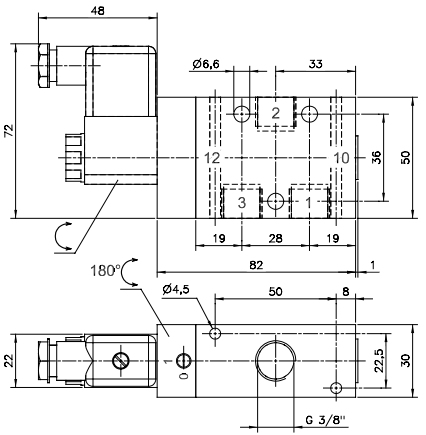


| | |
|---|---|
| Opis | Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, powrót ciśnieniem, możliwy montaż na wyspie. |
| Typ | 3/2 |
| Funkcja | NO |
| Seria | 30 |
| Przyłącze | G 3/8” |
| Przepływ | 2250 l/min |
| Temp. pracy | -10°C +60°C |
| Zakres ciśnień pracy | 1,5 – 10 bar |
| Pobór prądu | 3W =/ 5VA ~ |
| Waga | 0,41 kg |

| Wersja | Numer katalogowy |
|---|---|
| Standard | **MOH 310 101 G** |

Uwaga:
Cewka i wtyczka zamawiane są oddzielnie.
Cewka dla zaworu dostępna jest w napięciach: 230V AC, 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC