

Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie

G 1/4 3/2




Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie. powrót ciśnieniem.
Typ	3/2
Funkcja	NO
Seria	30
Przyłącza	G 1/4"
Przepływ	1450 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1,5 – 10 bar
Pobór prądu	3W =/ 5VA ~
Waga	0,39 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	MOH 310 801
Iskrobezpieczna	MOH 310 801 EX

Uwaga:

Cewka i wtyczka zamawiane są oddzielnie.

Cewka dla zaworu dostępna jest w napięciach: 230V AC, 110V AC, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC

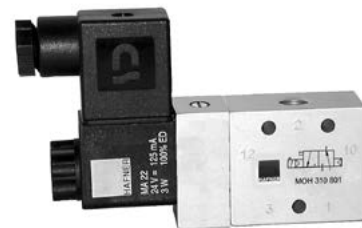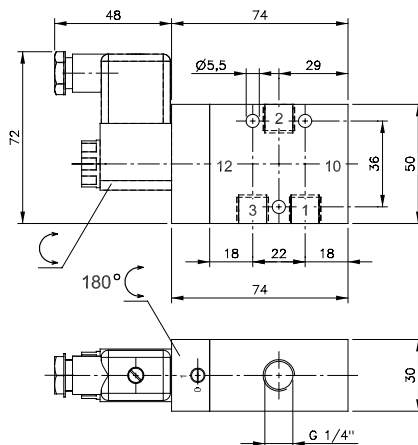

- Normalnie otwarty
- Zwiększony przepływ 1450 l/min