
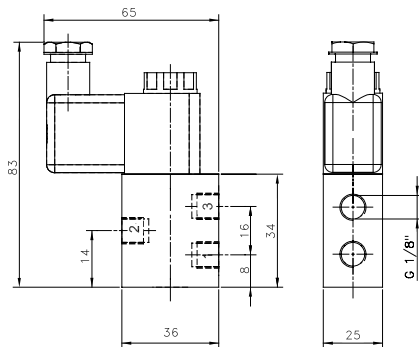


3/2 G 1/8 Zawór modułowy sterowany jednostronnie elektrycznie



Opis	Zawór sterowany jednostronnie elektrycznie, bezpośredniego działania (odcinający), powrót sprężyną. Do stosowania w próżni
Typ	3/2
Przyłącza	G 1/8"
Przepływ	300 l/min
Zakres ciśnień pracy	od - 0,9 do 0 bar
Pobór prądu	3W ≈/ 5VA ~
Waga	0,14 kg

Wersja	Numer katalogowy
230V AC	MSV 311 030 230V AC
110V AC	MSV 311 030 110V AC
24V AC	MSV 311 030 24V AC

Uwaga:
Cewka w zestawie z zaworem.
Wtyczka zamawiana jest oddzielnie.