
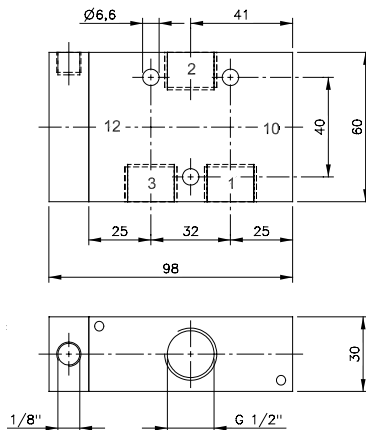


3/2 G 1/2

## Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie



Opis	Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie, powrót ciśnieniem własnym. Możliwy montaż na wyspie.
Typ	3/2
Funkcja	NZ/NO
Seria	30
Przyłącza	G 1/2"
Przepływ	3000 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnienia pracy	1 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	1 – 10 bar
Waga	0,45 kg
Wersja	Numer katalogowy
Standard	<b>P 310 121 G</b>

## Uwaga:

NZ - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 1.  
 NO - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 3.  
 Ciśnienie sterowania nie może być znacząco niższe niż ciśnienie zasilania.