




3/2

M 5

Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie



- Wszystkie przyłącza górne

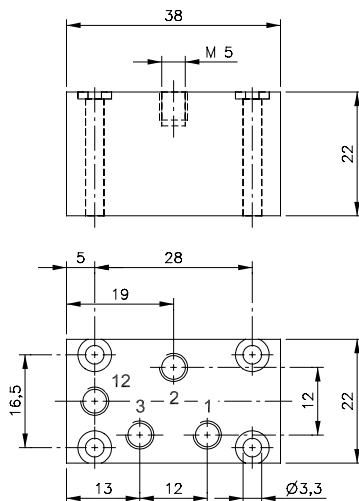

Opis	Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie, powrót ciśnieniem własnym.
Typ	3/2
Funkcja	NZ/NO
Seria	22
Przyłącza	M5
Przepływ	180 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	2 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	2 – 10 bar
Waga	0,05 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	P 310 302

Uwaga:

NZ - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 1.
 NO - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 3.
 Ciśnienie sterowania nie może być znacząco niższe niż ciśnienie zasilania.