
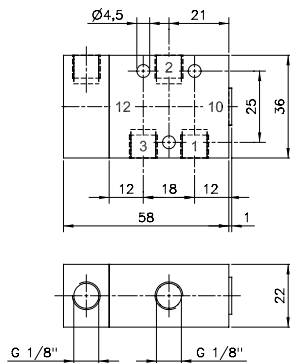


3/2 G 1/8

Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie



| | |
|----------------------|---|
| Opis | Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie, powrót ciśnieniem własnym. |
| Typ | 3/2 |
| Funkcja | NZ/NO |
| Seria | 22 |
| Przyłącza | G 1/8" |
| Przepływ | 650 l/min |
| Temp. pracy | -10°C +60°C (-50°C +50°C)* |
| Zakres ciśnień pracy | 2 – 10 bar |
| Ciśnienie aktywujące | 2 – 10 bar |
| Waga | 0,13 kg |
| Wersja | Numer katalogowy |
| Standard | P 310 501 |
| Temperaturowa* | P 310 501 TT |
| Iskrobezpieczna | P 310 501 EX |

Uwaga:

NZ - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 1.

NO - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 3.

Ciśnienie sterowania nie może być znacząco niższe niż ciśnienie zasilania.