



3/2 G 1/4

Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie



● *Możliwy montaż na wyspie*

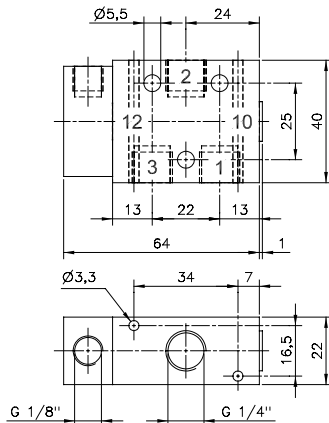

Opis	Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie, powrót ciśnieniem, możliwy montaż na wyspie.
Typ	3/2
Funkcja	NZ/NO
Seria	22
Przyłącza	G 1/4"
Przepływ	1250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C (-40°C +50°C)*
Zakres ciśnień pracy	2 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	2 – 10 bar
Waga	0,14 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	P 310 701 G
Temperaturowy*	P 310 701 G TT

Uwaga:

NZ - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 1.

NO - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 3.

Ciśnienie sterowania nie może być znacząco niższe niż ciśnienie zasilania.