



3/2 G 1/4

Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie



● Zwiększony przepływ 1450 l/min

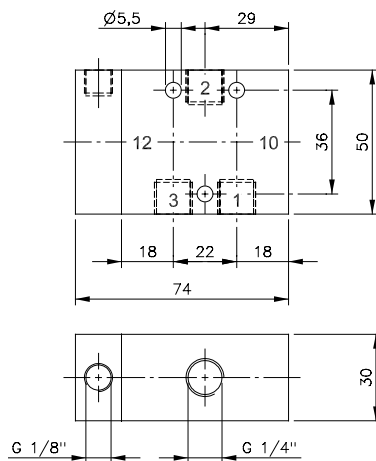

Opis	Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie, powrót ciśnieniem własnym.
Typ	3/2
Funkcja	NZ/NO
Seria	30
Przyłącza	G 1/4"
Przepływ	1450 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1,5 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	1,5 – 10 bar
Waga	0,29 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	P 310 801
Iskrobezpieczna	P 310 801 EX

Uwaga:

NZ - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 1.

NO - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 3.

Ciśnienie sterowania nie może być znacząco niższe niż ciśnienie zasilania.