




3/2 G 3/8

Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie

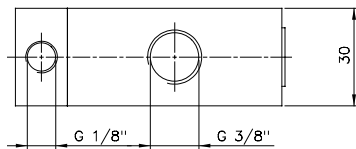

● Powrót sprężyną

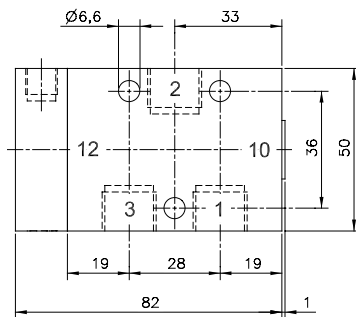

Opis	Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie, powrót sprężyną.
Typ	3/2
Funkcja	NZ/NO
Seria	30
Przyłącza	G 3/8"
Przepływ	2250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	3 – 10 bar
Waga	0,32 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	P 311 101

Uwaga:

- NZ - zasilanie podłączone pod przyłączy nr 1.
- NO - zasilanie podłączone pod przyłączy nr 3.