

Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie

G 1/2 3/2



Opis	Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie, powrót sprężyną, możliwy montaż na wyspie.
Typ	3/2
Funkcja	NZ/NO
Seria	30
Przyłącza	G 1/2"
Przepływ	3000 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	3 – 10 bar
Waga	0,45 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	P 311 121 G

Uwaga:

NZ - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 1.

NO - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 3.

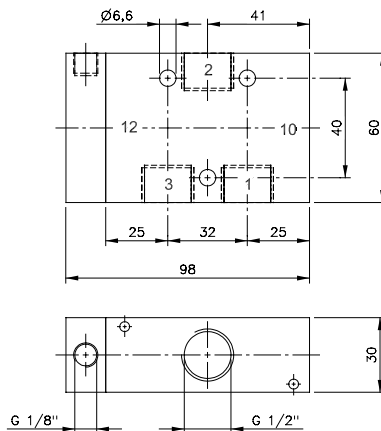

- Powrót sprężyną
- Możliwy montaż na wyspie