





3/2 G 3/4

## Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie

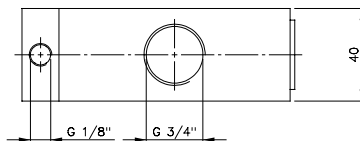

● Powrót sprężyny

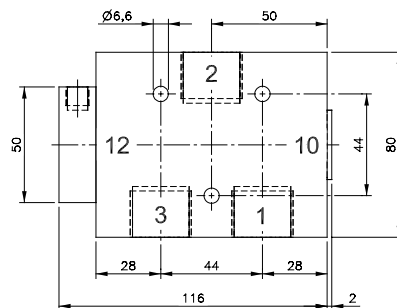

Opis	Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie, powrót sprężyną.
Typ	3/2
Funkcja	NZ/NO
Seria	30
Przyłącza	G 3/4"
Przepływ	6000 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	3 – 10 bar
Waga	0,85 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	<b>P 311 181</b>

Uwaga:

NZ - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 1.

NO - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 3.

Ciśnienie sterowania nie może być znacząco niższe niż ciśnienie zasilania.