
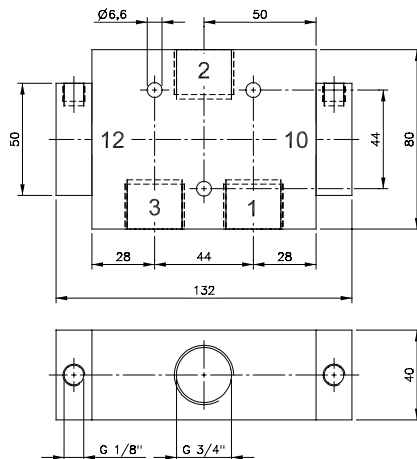


3/2 G 3/4

## Zawór sterowany dwustronnie pneumatycznie

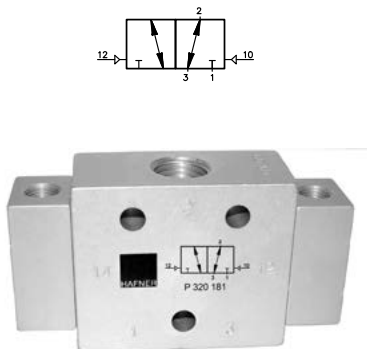

Opis	Zawór sterowany dwustronnie pneumatycznie.
Typ	3/2
Funkcja	NZ
Seria	30
Przyłącza	G 3/4"
Przepływ	6000 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	2 – 10 bar
Waga	0,88 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	<b>P 320 181</b>