

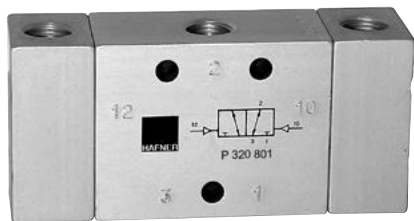


3/2 G 1/4 Zawór sterowany dwustronnie pneumatycznie



- Zwiększony przepływ 1450 l/min

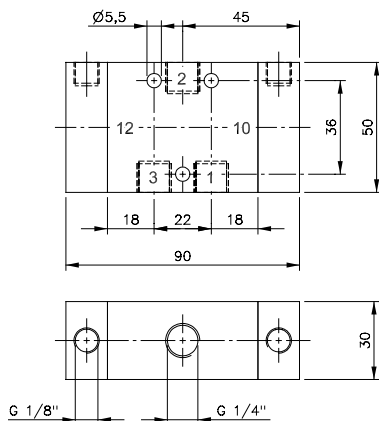

Opis	Zawór sterowany dwustronnie pneumatycznie.
Typ	3/2
Funkcja	NZ
Seria	30
Przyłącza	G 1/4"
Przepływ	1450 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	2,5 – 10 bar
Waga	0,34 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	P 320 801
Iskrobezpieczny	P 320 801 EX